


VW Crafter lang  
Stand: 12-2013


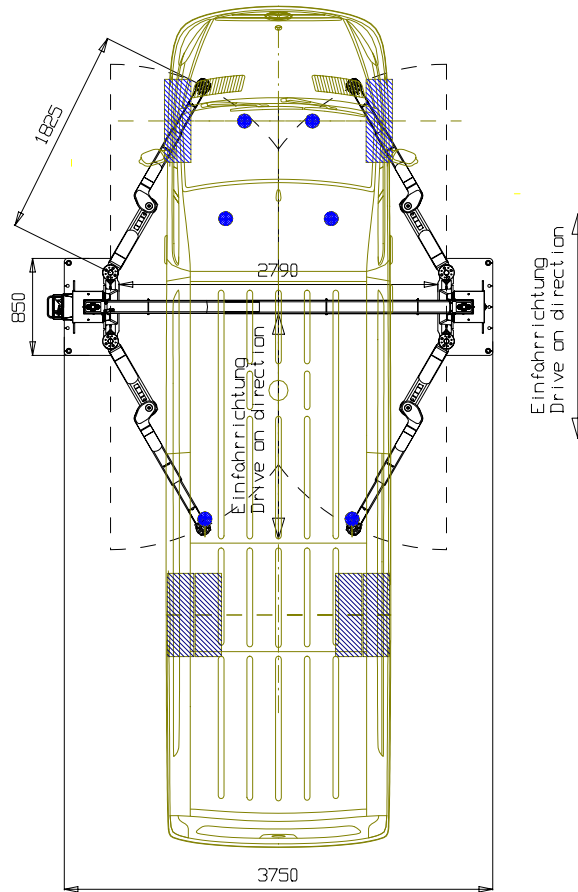


Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:  
prepared by customer at the operating column:  
Netzanschluss/power supply: 3PH, N+PE/400V, 50Hz  
Absicherung/Fuse: 16 Ampere träge/time lag  
Optional für das Energieset:  
Druckluft lichte weite 6mm, 6-10 bar  
Optional for Energieset:  
Air pressure: inner diameter 6mm, 6-10 bar  
consider the regulation of your country

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss von planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirements of the foundation in our plans. The condition of the local realities (e.g.: ground under the foundation etc.) does not lie in our responsibility. If necessary an Architect must be consulted.

Tragfähigkeit: max. 5000kg  
capacity:

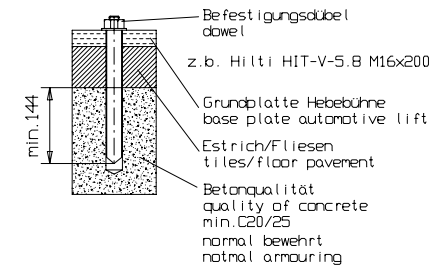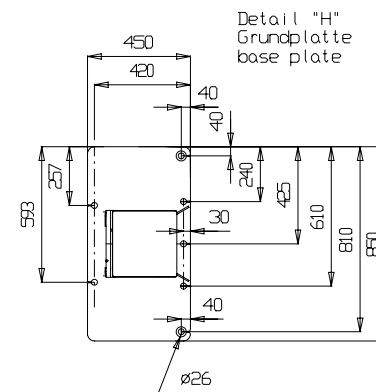

Die Mindestverankerungstiefe des Dübels beachten. Mit Estrich/Fliesen sind längere Dübel einzusetzen. Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements use longer dowels.

Die Montagevorschrift des Dübelherstellers beachten. Observe the regulation of the dowel manufacturer

Alle Maße in Millimeter  
all dimensions in millimeter  
subject to alterations!  
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

				Massstab: _____		Gewicht: _____ kg	
				Werkstoff / Halbzeug -; HUB 1830			
				Datum		Name	
				02.12.14		MG	
				Benennung HL 2.50 NT DG			
				Zeichnungsnummer 7658-4_NB			
				Blatt von			
				Ersatz fuer:		Ersatz durch:	
Nr		Aenderung		Datum		Name/Uspr.	

**Nussbaum**